




TABLEAU DE PERFORMANCE 6-HP			
pression d'entrée	extraction (m³/h)	consommation (m³/h)	ratio
4,2 kg/cm²	6762	167	40,6
5,6 kg/cm²	7645	214	35,7
7 kg/cm²	8274	260	31,8

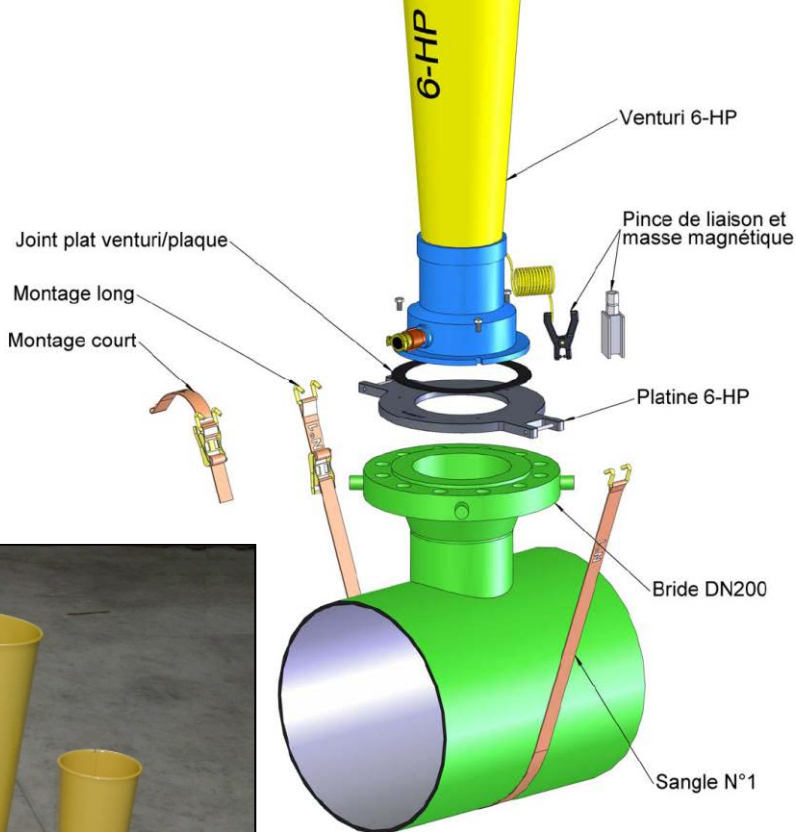

VENTURI 6-HP sur bride DN200

Intention de : GRT gaz

Date : 26/10/2009



EJECTEURS VENTURI pour RESEAU GAZ

EJECTEURS VENTURI pour RESEAU GAZ

OBJECTIF :

Mettre à la disposition des exploitants un matériel approprié et spécifique au respect des obligations liées aux opérations de mise hors gaz sur réseau

PRINCIPE et DESCRIPTION :

- Venturi à haut rendement. 3 modèles : 3HP jusqu'à 3150 m³/h
6HP jusqu'à 8250 m³/h
9HP jusqu'à 15 100 m³/h
- Embase en aluminium injecté et cône d'éjection en acier peint au four
- Poignée de transport en acier nickelé
- Liaison équipotentielle avec pince, câble spiralé
- Raccord air comprimé, express ¼ de tour
- Boulonnerie et joint de raccordement pour platines correspondantes
- Et en fonction des modèles : platines, cônes et sangles de montage
- En option : Caisse de rangement en bois CTBX16
Masse magnétique 500A en option

AVANTAGES :

- Très haut ratio de débit
- Moyennant les accessoires platines, cônes et sangles, le montage des Venturi est possible sur tout type de sortie : à bride, soupape, tube lisse, piquage,
- Masse magnétique permettant la liaison équipotentielle quelque soient les circonstances

CONDITIONS D'APPLICATION :

- L'adéquation entre la fonction recherchée et la fonction des Venturi
- Le respect des précautions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes d'information collées sur les Venturi et du mode opératoire joint à chaque Venturi
- Le respect des spécifications techniques et règles de sécurité édictées par GDF, concernant les opérations de mise hors gaz sur réseau

ACCESSOIRES :

- Platines, cônes et sangles de montage suivant modèle
- Masse magnétique
- Caisse bois

GAMME :

Désignation	Réf.	Poids/Kg
- Venturi 3 HP	V3 HP	5,6
- Venturi 6 HP	V6 HP	11
- Venturi 9 HP	V9 HP	18
- Accessoires 3 HP	V3.ACC	12
- Accessoires 6 HP	V6.ACC	14
- Accessoires 9 HP	V9.ACC	19
- Masse magnétique 500 Ampères	V.MM 500A	1
- Caisse bois 3HP	V3.CB	9
- Caisse bois 6HP	V6.CB	12
- Caisse bois 9HP	V9.CB	19